



FC30

Nesteen vapaajäähdytin



Lumikko

HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING SOLUTIONS

FC30

Nesteen vapaajäähdytin

Lumikko FC30 nesteiden ja liuoksien vapaajäähdytin on helppo asentaa osaksi eri järjestelmiä. Laitteen nestesäiliöön integroitu pumppu tekee järjestelmästä kompaktin. Nesteen määrää voidaan kontrolloida laitteessa olevalla pinnankorkeusanturilla. Käyttönoton helpottamiseksi kaikki sähköliitännät on kytketty yhteen moninapaliittimeen. Laitteelle tuleva jäähdytysilma on helppo liittää kanavistoon. Laite on valmistettu korkealaatuisista UL-hyväksytyistä komponenteista. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi servo- ja lineaarimoottoreiden jäähdytys.

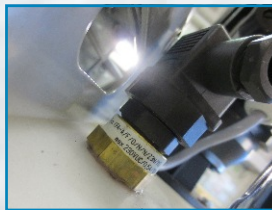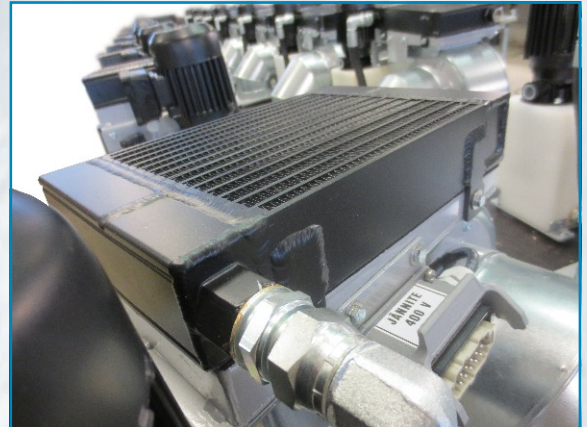

Tekniset tiedot

Tyyppi
Sovelluskohteet
Jäähdytysteho (ympäristöolosuhteet)
Jäähdytysilmamäärä
Neste virtaus
Säiliön koko
Liitännä

Jännite
Mitat (P x L x K)
Paino

FC30

Nesteen vapaajäähdytin
Servo- ja lineaarimoottorien jäähdytys
3kW (+30 °C)
1000m³/h
2000 l/h
12 litraa
Pumppu G 3/4"
Lämmönvaihdin G 3/4"
400V 50/60Hz
495 x 495 x 510 mm
50 kg